



ACCURA 10000

MECÂNICO, MISTO E ELETRÔNICO



LINHA DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES

Portados



Accura 1200



Accura 1600

Rebocados



Fertiline 8000 e orgânico



New Fertiline 10000



Accura 10000



Accura 12000/15000

Autopropelido



Accura 4.0 BX



Accura 7000 ST



Accura 8.0 HD

LINHA ACCURA 10000

ACCURA ELETRÔNICO – 5 M³
Mecânico



ACCURA ELETRÔNICO – 5 M³
Transmissão Mista



ACCURA ELETRÔNICO – 5 M³
Sistema hidráulico independente




DUAS MÁQUINAS EM UMA



ACCURA ELETRÔNICO – MECÂNICO

O acionamento da esteira dosadora é realizado via roda auxiliar lateral, garantindo assim a aplicação em taxa fixa proporcional à velocidade de deslocamento.

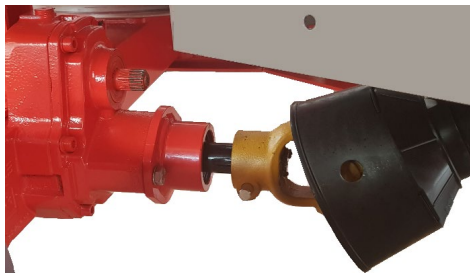


ACCURA ELETRÔNICO – TRANSMISSÃO MISTA

Substitui o acionamento hidráulico dos discos por um sistema com cardan



ACCURA ELETRÔNICO – TRANSMISSÃO MISTA

- Em verde: o que fica
- Em azul: o que entra

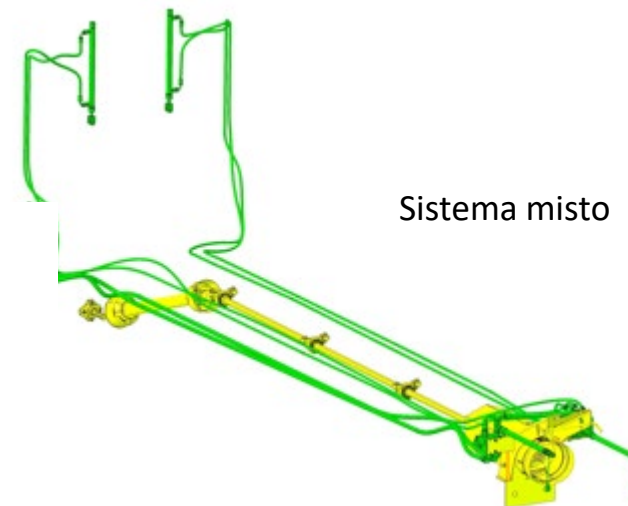


Sistema misto

Requer fluxo contínuo de óleo do trator
Min-Máx: 40-50 l/min

ACCURA ELETRÔNICO – SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE

TRANSMISSÃO

Conta com bomba hidráulica dupla: a primeira aciona o motor hidráulico dos discos de distribuição e a segunda aciona o motor da esteira

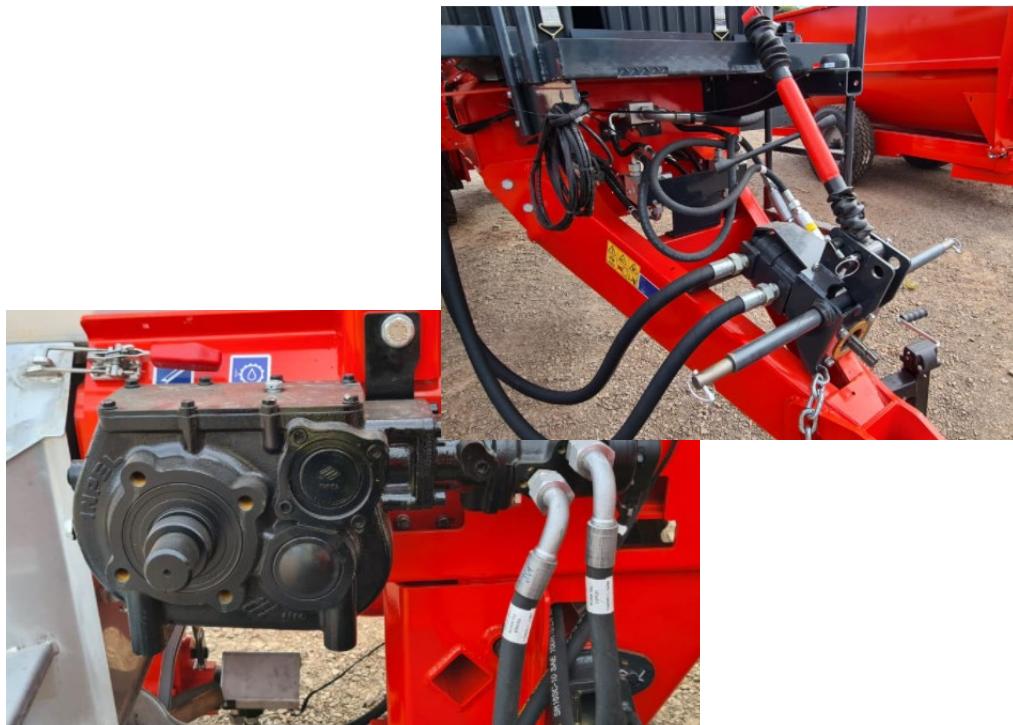

RESERVATÓRIO DE ÓLEO E TROCADOR DE CALOR



Antes de ligar a TDP do trator, certificar-se que os registros do reservatório estejam abertos.



ACCURA ELETRÔNICO – SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE

- Em verde: o que fica

- Em amarelo: o que sai

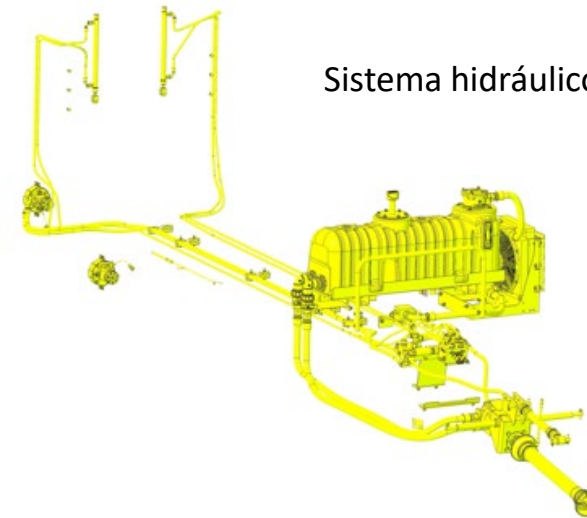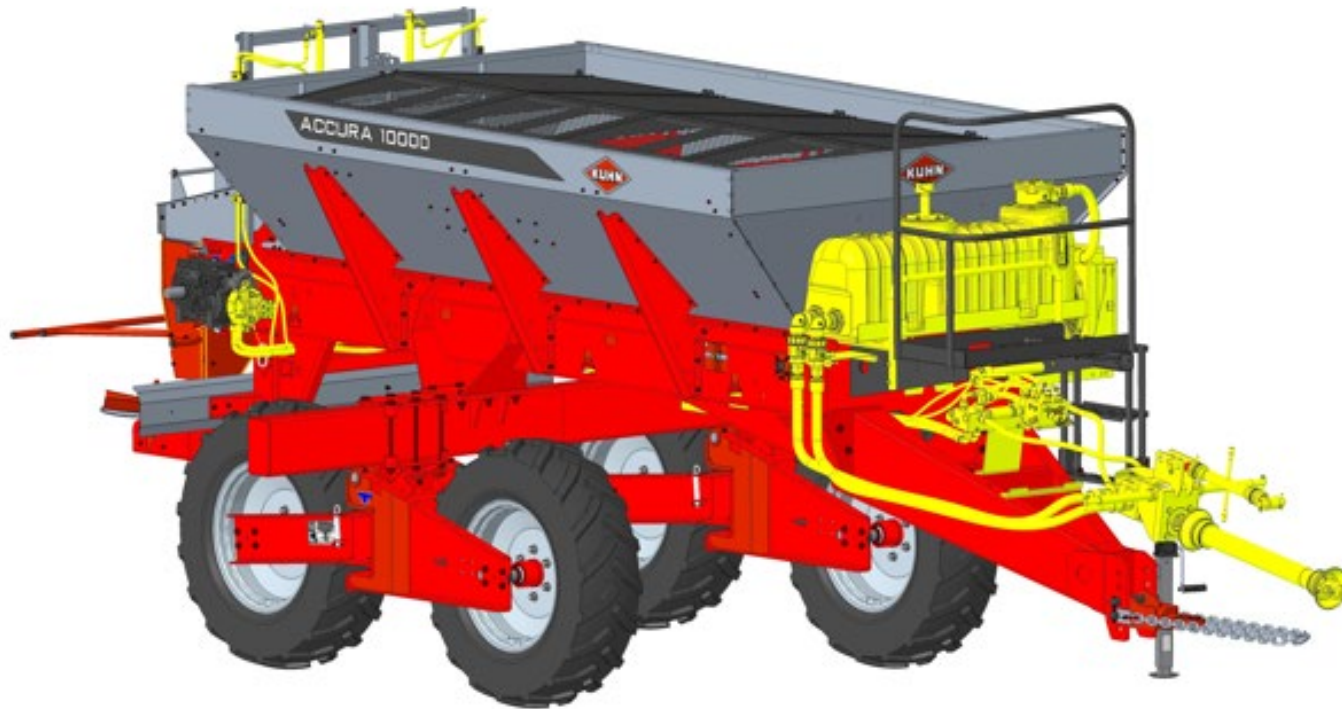

Sistema hidráulico independente

Itens que saem da estrutura (comparado com sistema independente)

- 1 reservatório de óleo hidráulico
- 1 bomba dupla + suporte
- 1 radiador + suporte
- 1 bloco hidráulico (acionamento da caixa tripla)
- 1 bloco de retorno
- 1 motor OMR-80 (acionamento da caixa tripla)
- 1 sensor de rotação 180 PPR (motor da caixa tripla)

REBOQUE DA MÁQUINA

Recomenda-se um trator com potência mínima de 120 cv.


A velocidade de trabalho sugerida é de 8 a 14 km/h com rotação de 540 rpm na TDP.



ENGATE DA MÁQUINA

Verificar se a altura da barra de tração e o engate do cabeçalho estão nivelados em relação ao solo.

O cabeçalho conta com corrente de segurança e engate com 4 regulagens de altura, para facilitar o nivelamento longitudinal.

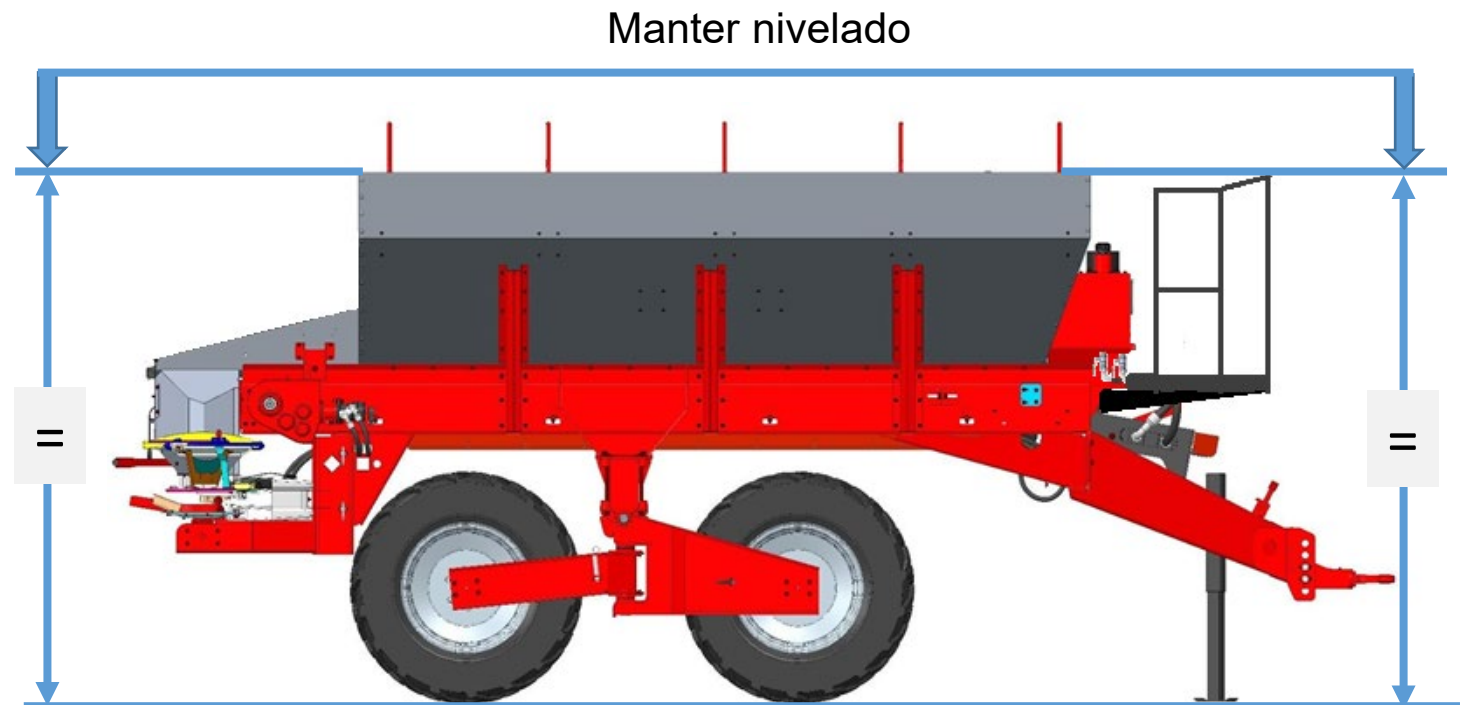



Duas opções de bitola
-1,95 a 2,80 (3,20 largura externa do eixo)
-1,95 a 3,20 (3,60 largura externa do eixo)

Pneus
12,4 x 24
16,9 X 24

Trava da
articulação

Sentido
deslocamento

RODADO TANDEM

- Maior estabilidade
- Menor compactação
- Por não necessitar tração e frenagem, a garra dos pneus são montados ao contrário das do trator. Melhora a aderência e a autolimpeza



TRANSPORTE

Quando for realizar o transporte da máquina montada, atentar para o comprimento máximo de 3,60 m do eixo do rodado tandem



ARTICULAÇÕES

Ondulações não comprometem a uniformidade na distribuição, e as articulações evitam o arraste e desgaste das rodas traseiras.

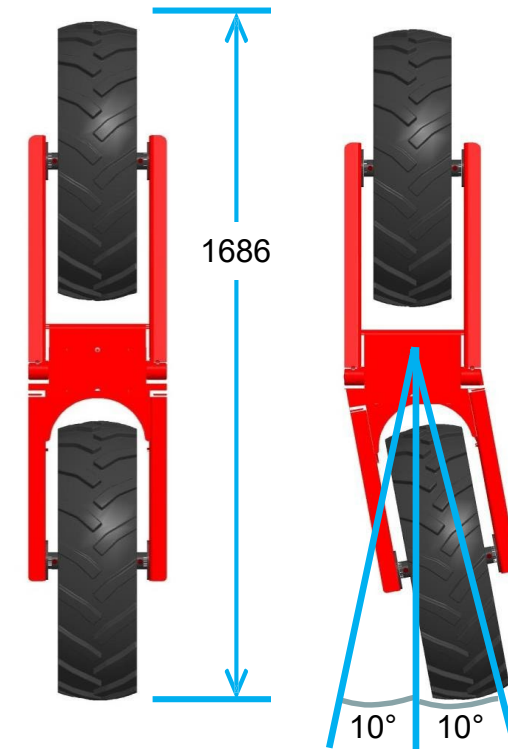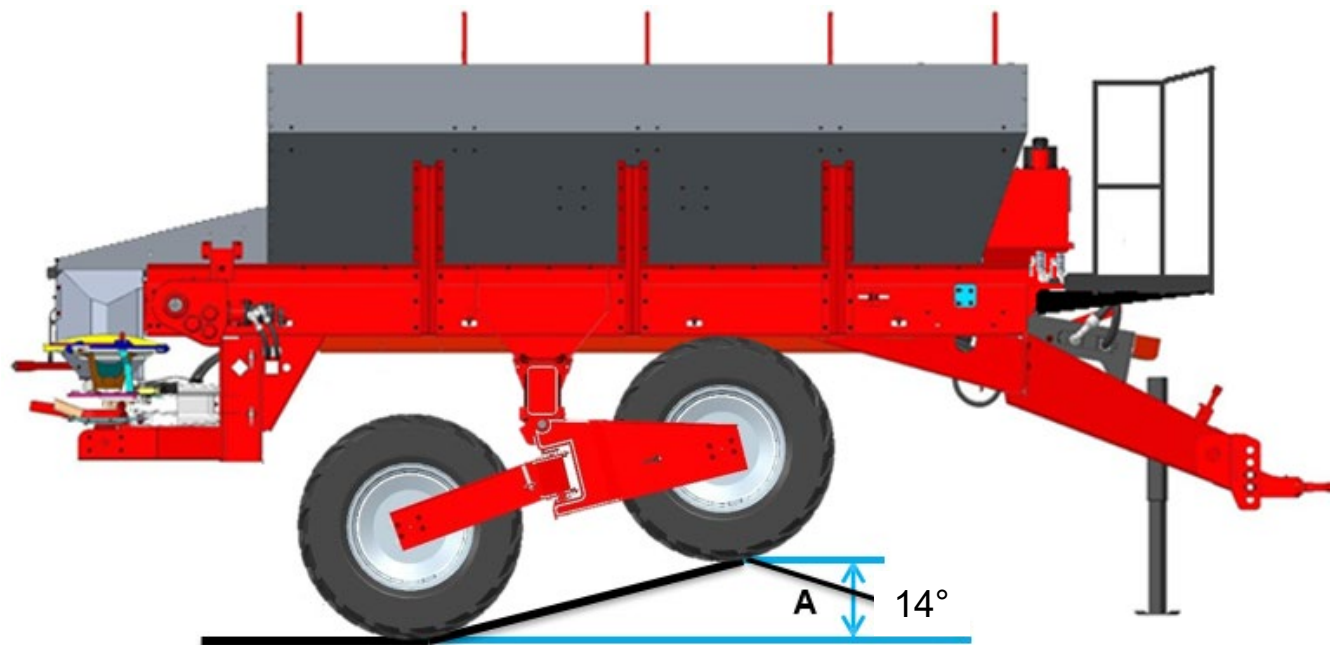


ACESSO AO RESERVATÓRIO

- Escada
- Plataforma antiderrapante
- Corrimão de segurança
- Tubo com pegamão




SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO


A dosagem é feita pela variação da velocidade da esteira.

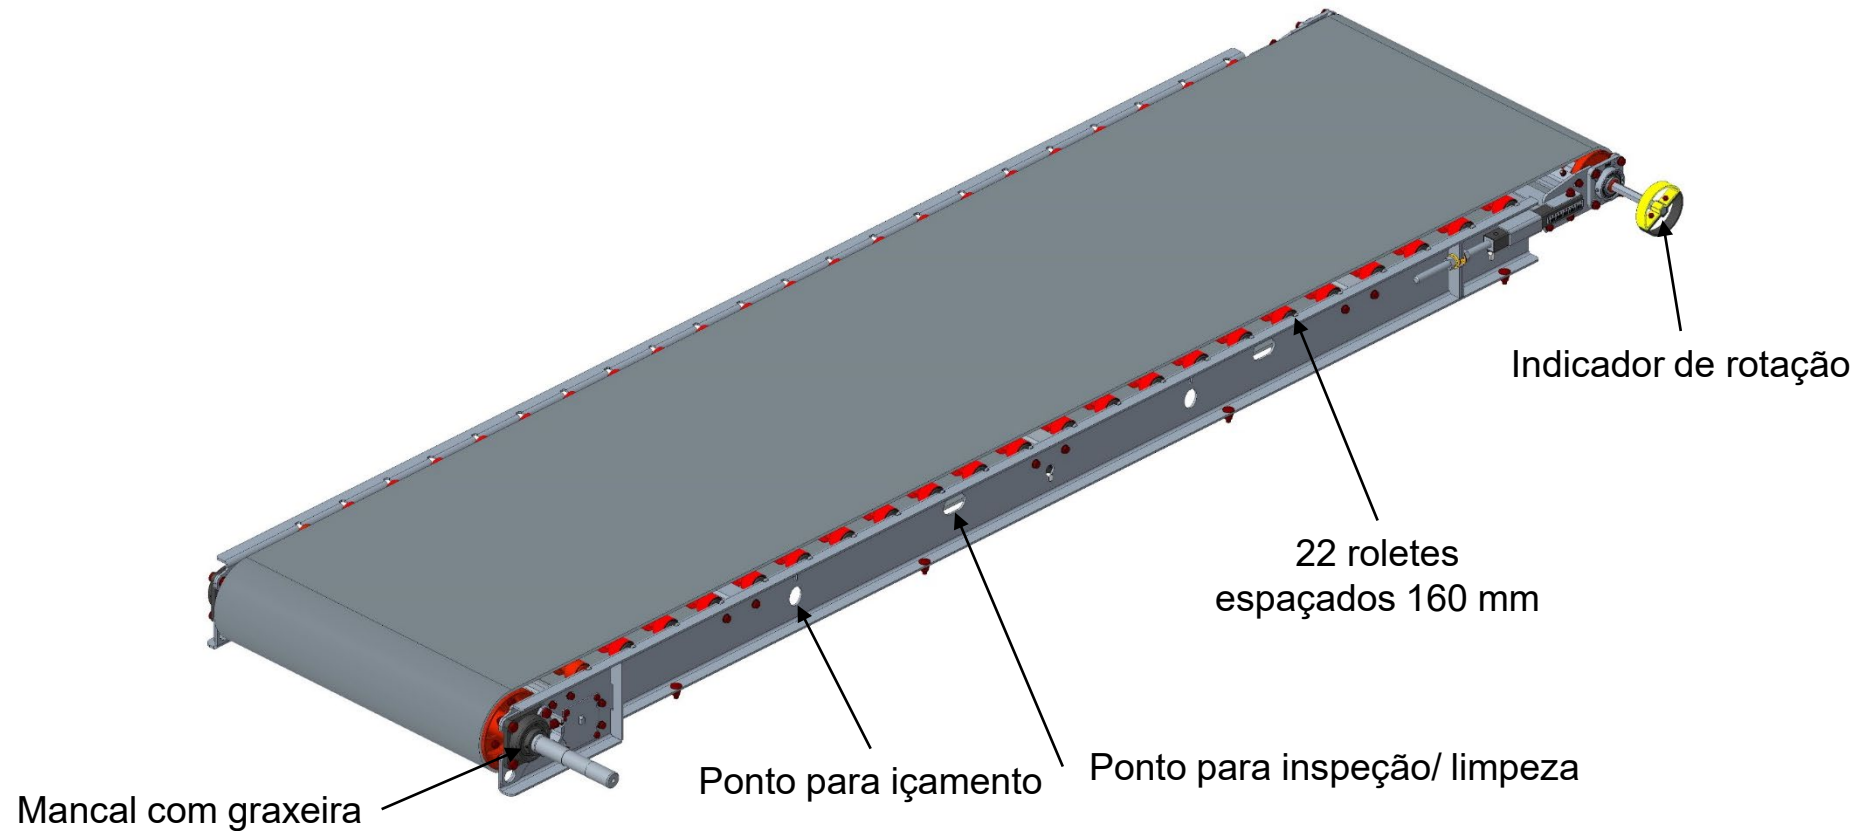

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

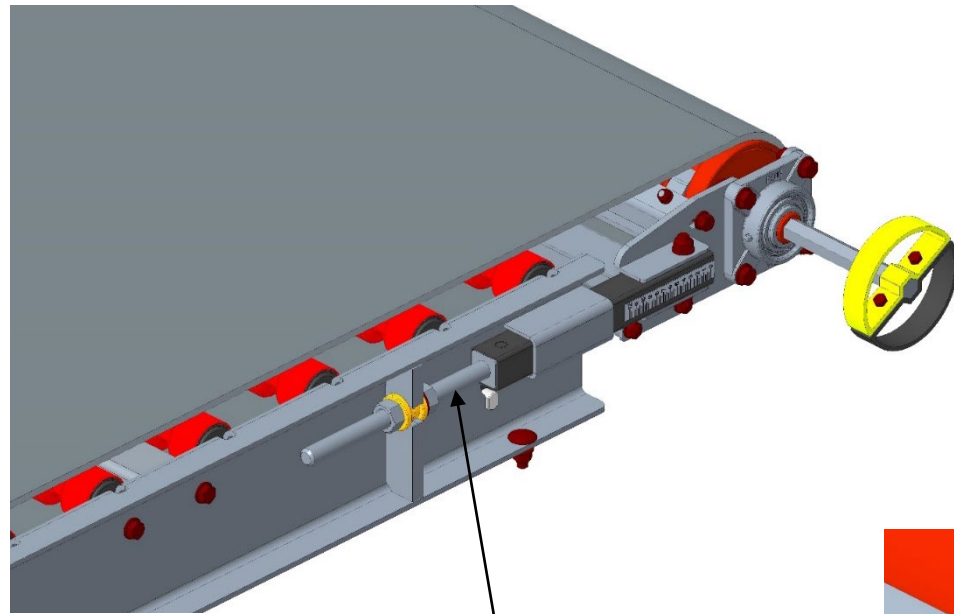


Novo fuso esticador bipartido
p/ facilitar manutenção

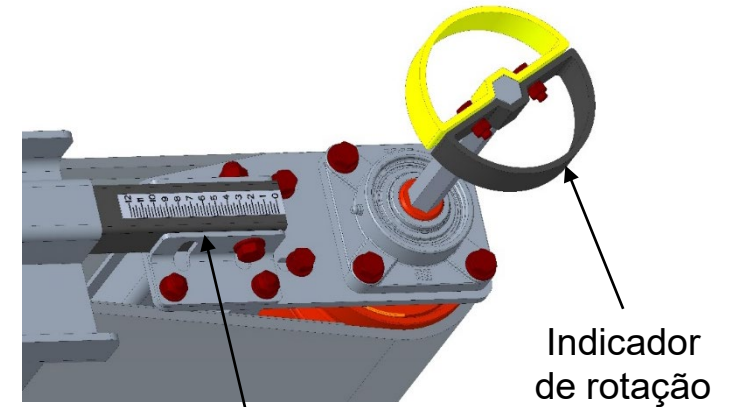

Indicador
de rotação

Novo guia do esticador

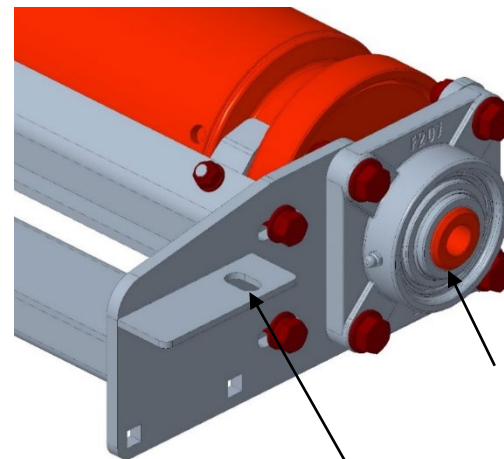

Mancal com graxeira externa p/ facilitar a lubrificação


Furo alongado p/ absorver variações de processo

GRADES DE PROTEÇÃO

Arcos para lona de cobertura



Grade protetora fixadas com pino trava argola quebra dedo

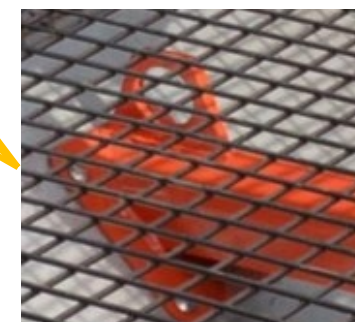

Pontos para realizar o içamento da máquina

KITS DE DISTRIBUIÇÃO

KIT CORRETIVOS



KIT FERTILIZANTE E SEMENTES




KIT CORRETIVOS – CALCÁRIO E GESSO

O controle da dosagem é feito pela variação da velocidade da esteira.



SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

COMPONENTES DO SISTEMA

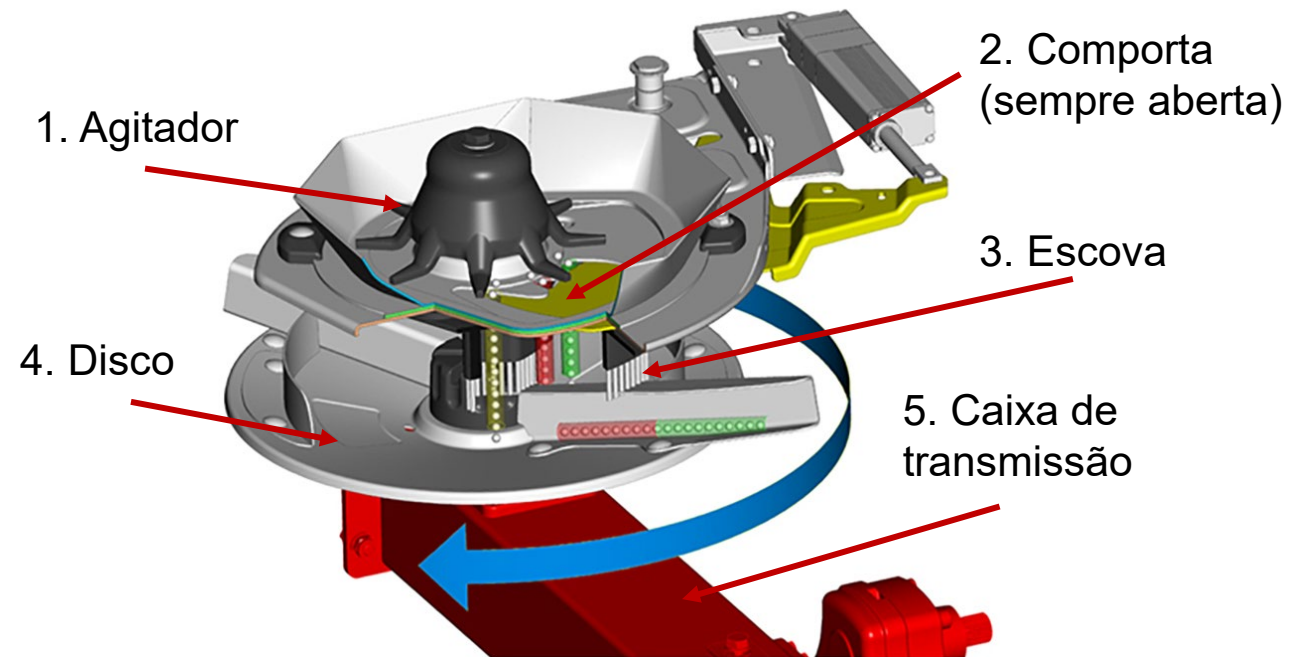


6. Régua de distribuição



Guia de identificação de fertilizantes

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

COMPORTA DUPLA

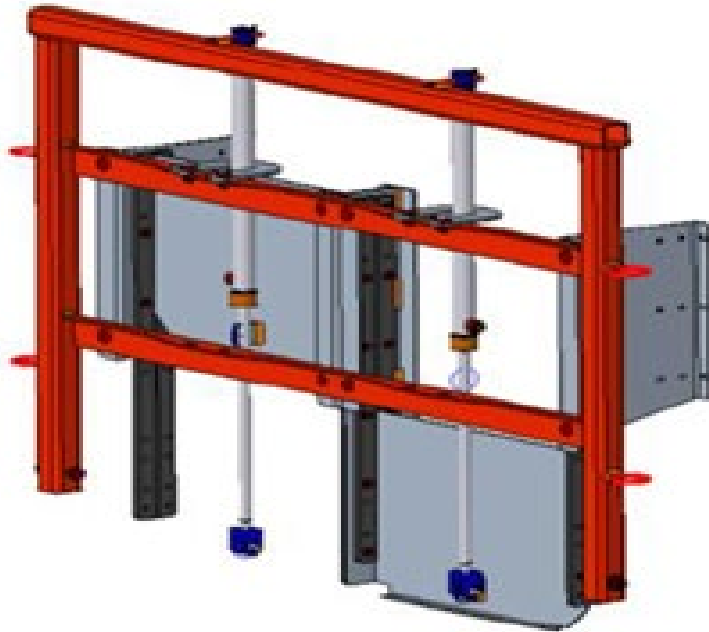

Permite corte de seção (meia máquina)




DISCOS

SISTEMA AERODINÂMICO AIRFINS NOS DISCOS

- Efeitos de trituração, formação de grãos quebrados ou esmagados e turbulência de ar na zona de propagação são reduzidos ao mínimo
- Fertilizantes delicados mantêm suas propriedades de voo, determinando a uniformidade da distribuição
- Palhetas fixas proporcionam precisão na regulagem
- Alta velocidade de rotação do disco (900 rpm), faz com que o grão tenha uma velocidade inicial ideal

DISCOS E LARGURAS DE TRABALHO




	Fertilizantes	Corretivos
S6	24 – 36 m	
S8	30 – 36 m	14 m

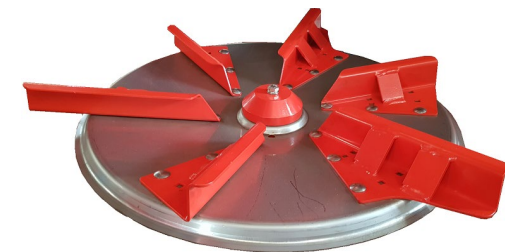


Escolha do disco está associada a largura de aplicação do pulverizador

CAIXA TRIPLA

Parafuso sextavado M10x40 rosca direita
Parafuso allen M10x30 rosca direita

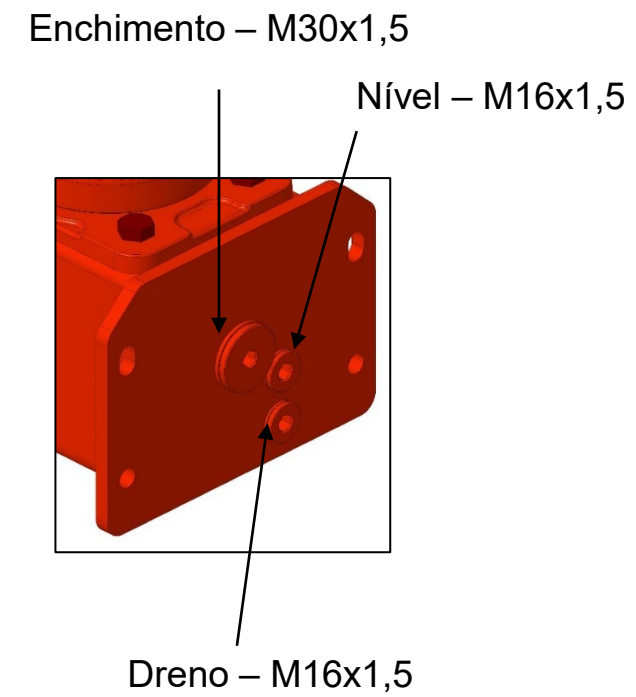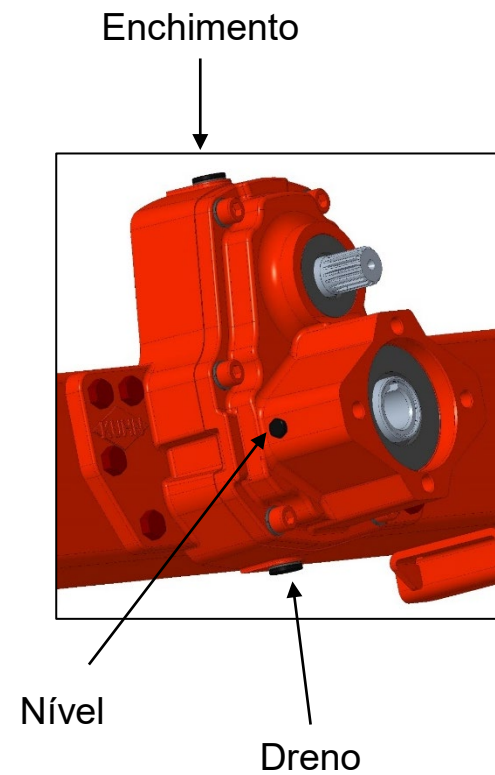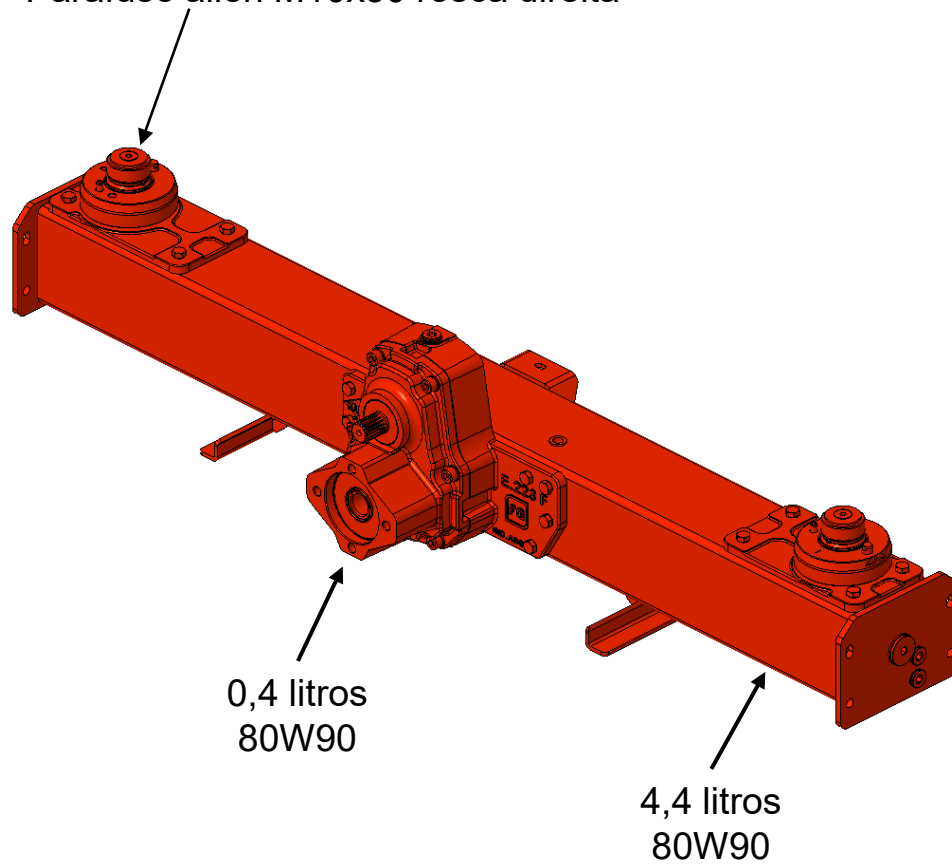


CAIXA TRIPLA

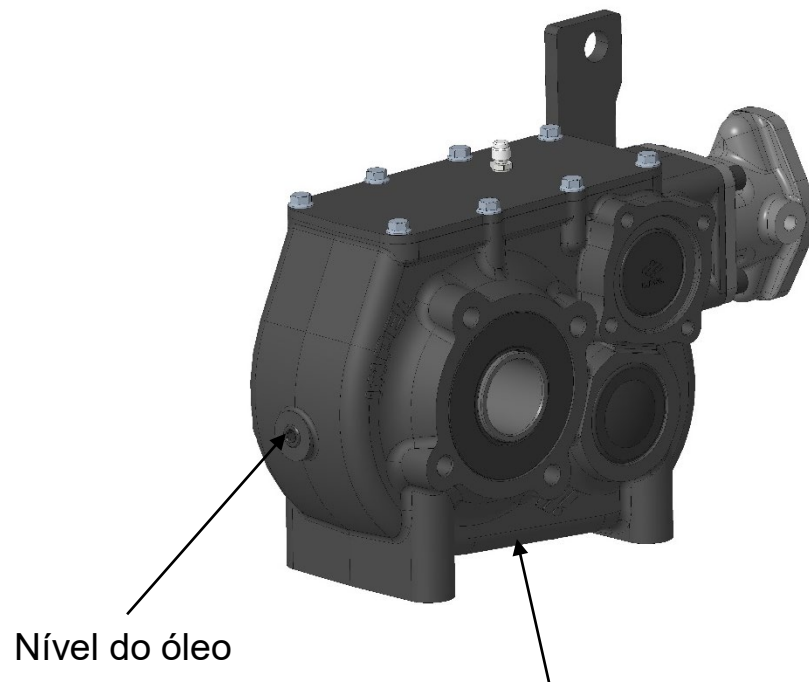

Nível do óleo

2,3 litros SAE 90 EP
Redução 40,4:1

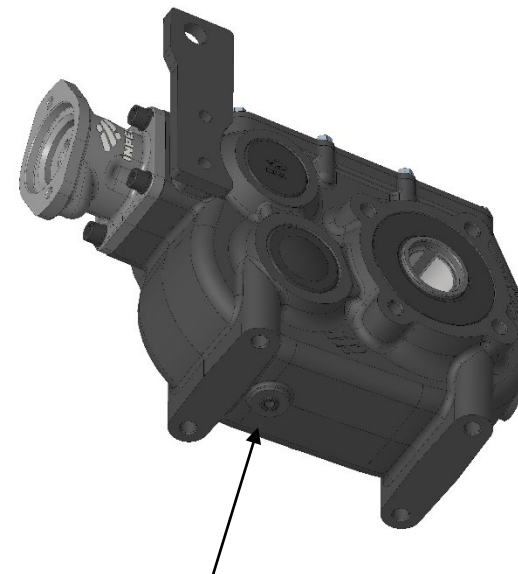

Dreno

TERMINAIS



Transmissão Mista
Agres



Hidráulico Independente
Trimble GFX-350




Tomada ISOBUS
(série, com Dickey-John)

OPCIONAIS

Lona abre fácil



Grade de proteção para corretivos - malha 50x100

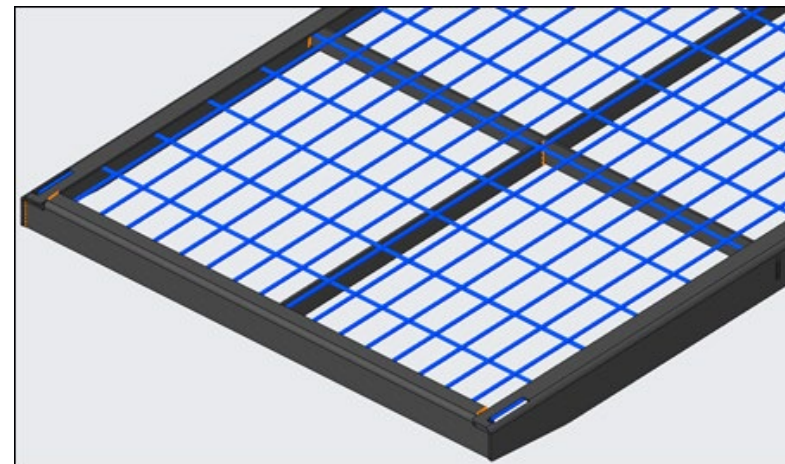

Bandejas de distribuição

Accura 10000 - Mecânico

Reservatório
de Inox - 5m³

Lonas, grade de proteção e
chapéus redutores de carga

Acionamento da esteira
e discos via cardan

Ajuste de distribuição
coaxial - CDA

Perfil de distribuição
triangular

Disco não precisa
de regulagem

Coefficiente de variação
abaixo de 12,5%

Peso: 4030 kg

Corrimão

Plataforma de acesso

Bitolas
1,95 – 2,80
1,95 – 3,20

Escada
basculante



Accura 10000 – Misto / Hidráulico Independente



