



As carretas foram construídas para oferecer um transporte de grãos e fertilizante, de forma ágil e segura, tanto no plantio quanto na colheita.

No plantio, agilidade e segurança no abastecimento de fertilizantes, reduzindo mão-de-obra, otimizando o período de plantio.




Na colheita, para que não sofra interrupções, acompanhando a colheitadeira em trabalho, aumentando o desempenho e agilidade, para um transporte seguro e eficiente dos grãos (aumento de rendimento de 20 à 30%). Tudo para levar mais resultados a sua produção.



GRAIN MAX MULTI 12.000-15.000 (aço carbono/inox)



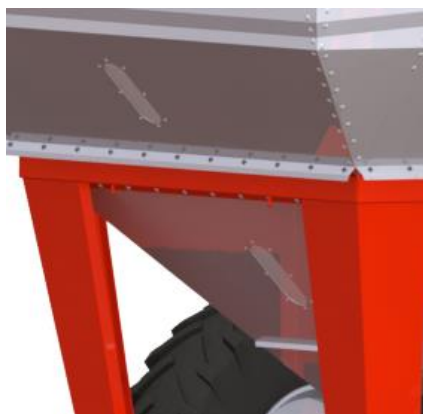

Visor de nível



Kit multiuso




Comporta de saída secundária
para acoplamento de tratador
de semente



Escada traseira



Sistema de fixação da caixa com
desacoplamento fácil da caixa
coletora

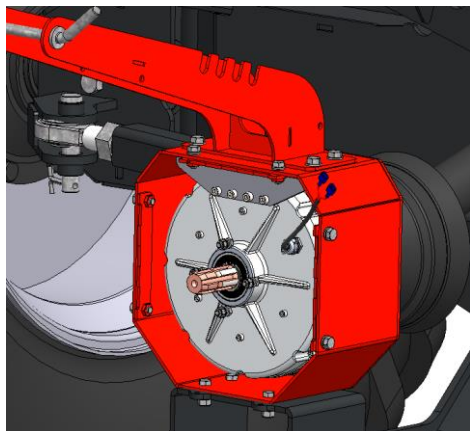


Sistema de embreagem



Kit eletro hidráulico



Balança de pesagem

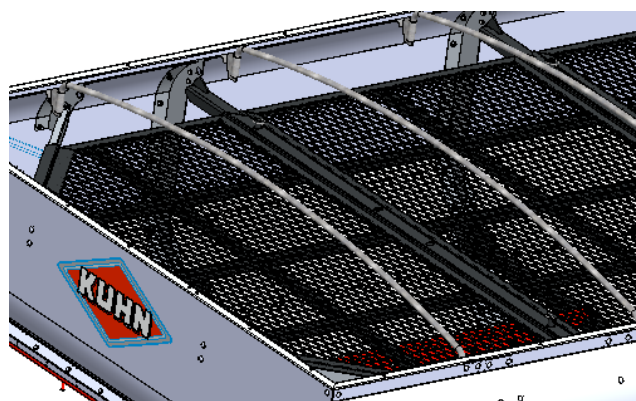

Grades de proteção



Lona fácil



Kit sinalização

Dados técnicos

	12.000/15.000 INOX	12.000/15.000 MULTI EM AÇO CARBONO
Capacidade de Carga	12.000/15.000 LT	
Tubo de Descarga	Tubo Inox Multiuso 360 mm	Tubo PVC Multiuso 330 mm
Peso Aproximado	3.200/3.300 Kg	
ARO	16X30/ 16X34/ 20x26/20x30	
Sistema de transmissão	Simples, Embreagem e Kit eletro hidráulico	
Helicoides	Com tratamento térmico	
Opcionais	Conj. Lona Fácil/ kit Farol e Sinaleira/ Conj. Grades/Kit Balança	

GRAIN MAX 16.000 multi (aço carbono/inox)






Multiuso com tubo frontal



Escada articulada




Tanque em aço carbono com tubo PVC 330mm ou tubo INOX 360mm

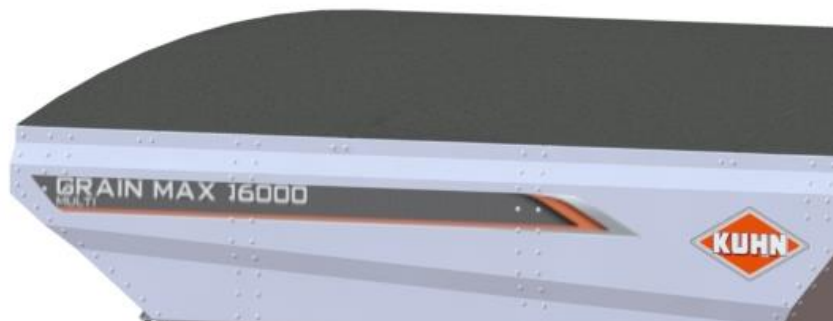


Lona fácil



Kit sinalização

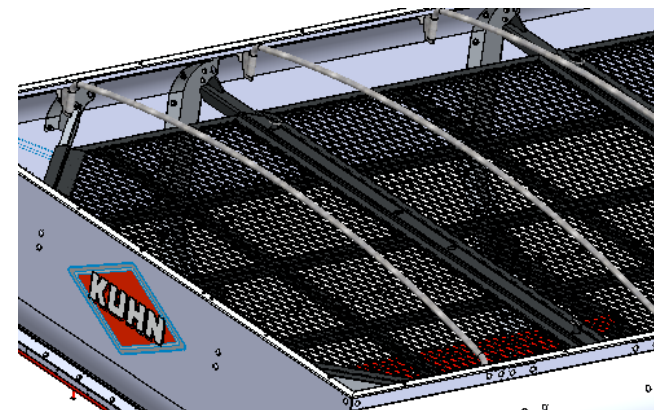

Kit grade

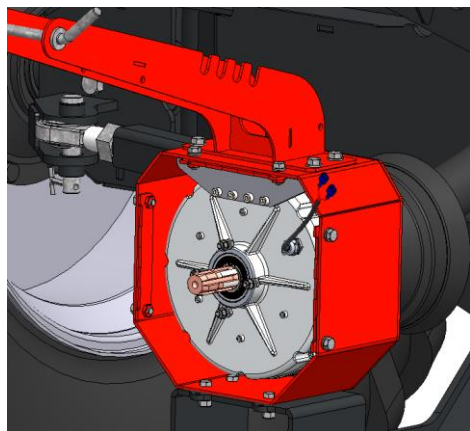

Sistema de embreagem



Kit eletro hidráulico

Dados técnicos

	16.000 MULTI INOX/AÇO CARBONO
Capacidade de Carga	16.000 LT
Tubo de Descarga	Tubo Inox Multiuso 360 mm/Tubo PVC Multiuso 330 mm
Peso Aproximado	3.200 Kg
ARO	20x26 / 20x30/21x32
Acionamento e transmissão	Simples, Embreagem; Kit eletro hidráulico
Helicoides	Com tratamento térmico
Opcionais	Conj. Lona Fácil / kit Farol e Sinaleira / Conj. Grades

GRAIN MAX 20.000-25.000-30.000-35.000 (inox)






Visor de nível de carga




Tubo frontal para melhor visualização do operador

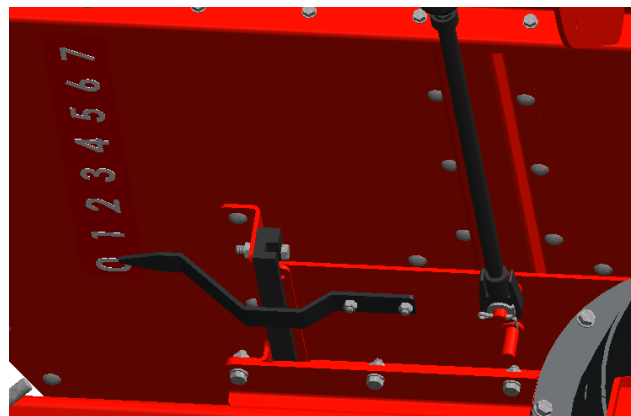

Indicador de abertura da comporta




Escada traseira

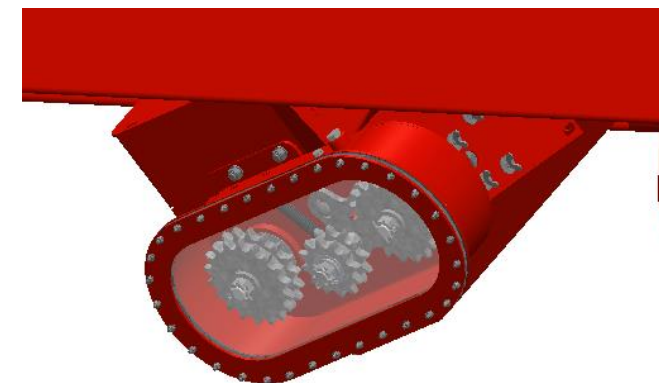

Transmissão via corrente e engrenagem sem caixa de transmissão



Kit transmissão
540/1000 RPM

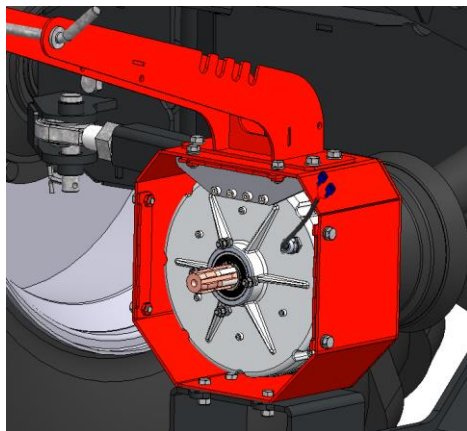


Sistema de embreagem



Kit eletro hidráulico



Balança de pesagem

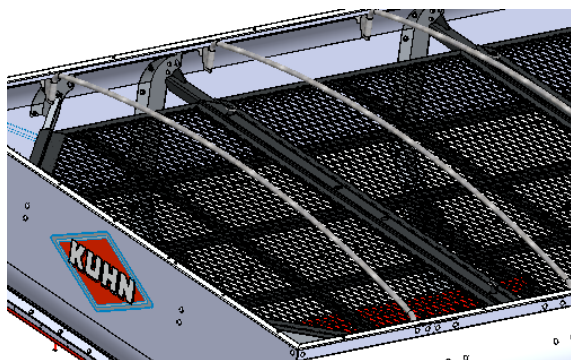

Grades de proteção



Lona fácil



Kit sinalização



Direcionador de fluxo

Dados Técnicos

	20.000	25.000
Capacidade de Carga	20.000 LT	25.000 LT
Tubo de Descarga	Tubo Inox Multiuso 360 mm	Tubo Grão 470 mm – 25.000
Peso Aproximado	4.605/6400 Kg	
ARO	16x30/16x34/20X30 – 20.000	
	20x26/20x30/21x32/27x30.5/27x32 - 25.000	
Conj. Transmissão	Simples, Embreagem; Kit eletro hidráulico	
Helicoides	Com tratamento térmico	
Opcionais	Conj. Lona Fácil/ kit Farol e Sinaleira/ Conj. Grades/Kit Balança/kit transmissão 540/1000 RPM	

Dados técnicos

	30.000/35.000 MULTI INOX
Capacidade de Carga	30.000/35.000 LT
Tubo de Descarga	Tubo Inox Multiuso 470 mm
Peso Aproximado	7.200/7.600 Kg
ARO	21x32/ 27x32/ 28x30.5 – 30.000 27x32/ 28x30.5 – 35.000
Conj. Transmissão	Simples, Embreagem; Kit eletro hidráulico
Helicoides	Com tratamento térmico
Opcionais	Conj. Lona Fácil/ kit Farol e Sinaleira/ Conj. Grades/Kit Balança/kit transmissão 540/1000 RPM